

Inflatent 400 - aufblasbares Event Zelt weiss / weiss

TENTastic®
INFLATENT 400



2600,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Tentastic
Bestell-Nr.: INFLA400



Tentastic Inflatent 400. Das Eventzelt zum Aufblasen, kein Nachpumpen notwendig. 100 % wasserdicht mit UV-Schutz für leuchtende Farben und lange Lebensdauer. Bestechend in der Form und Handling. Für Profis und Amateure gleichermaßen.

TENTASTIC INFLATENT – auspacken & aufblasen

Das aufblasbare Zelt von TENTASTIC ist in wenigen Minuten aufgeblasen, 100% wasserdicht & wetterfest und durch das kleine Packmaß leicht zu transportieren. Alle Tentastic Inflatents lassen sich in wenigen Minuten von einer Person aufstellen. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 20-25 Werktage.



Bedrucken Sie Ihr Inflatent individuell als Ihren Promotion Artikel oder wählen und kombinieren Sie zwischen vielen Standardfarben.

Das Inflatent lässt sich, wie auch unsere Faltzelte, ohne Werkzeug aufstellen.



Einmal mit Luft befüllt, steht Ihr Inflatent über die Dauer Ihrer Veranstaltung. Ganz einfach lässt sich das Zelt mit der in der Lieferung enthaltenen Doppelhub-Pumpe aufrichten. Für alle, die mehr Komfort wünschen, empfehlen wir die Elektropumpe in unserem Zubehörshop.

Alle Inflatents sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Sie sind zu 100% wasserdicht und schwer entflammbar. Die Auswahl an hochwertigen Materialien verspricht eine lange Lebenszeit.


Mittels der Verbindungstunnel lassen sich mehrere dieser aufblasbaren Zelte problemlos miteinander kombinieren und sind vielfältig einsetzbar: als Eventzelt aufblasbar, Werbezelt oder Partyzelt aufblasbar.

Das Air-System

- Pneumatische PU-Schläuche
- Umfangreiches Zubehör wie z.B. Sandsackgewichte, Luftpumpen, Ersatzschläuche, Rolltasche


Dach und Seitenwände

- Dach aus 400D Dacron-Polyester
- Schwer entflammbar nach B1-Brandschutz Norm




Beine

- Material 250D Darcon-Polyester
- Schwer entflammbar nach B1-Brandschutz Norm



FüÙe

- Material: PVC 0,45 mm

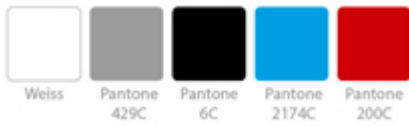

GröÙe	3x3m	4x4m	5x5m	6x6m
Seitenlänge	3,2 m	3,95m	4,85m	5,8 m
DurchgangshöÙe	1,9m	2m	2,5m	3 m
GesamthöÙe	2,4m	2,7 m	3,3m	3,9 m
SeitenwandgröÙe	B 3,05 x H 2,05 m	B 3,75 x H 2,40m	B 4,6 x H 2,7 m	B 5,6 x 3,3 m
Bedruckte SeitenwandgröÙe	B 2,0 x H 1,0 m	B 2,5 x H 1,1 m	B 3,0 x H 1,3 m	B 4,0 x 1,5 m
Bedruckte DachfläÙe	B 1,1 x H 0,4 m	B 1,20 x H 0,45 m	B 1,5 x H 0,6 m	B 1,6 x 0,7 m
FenstergröÙe	B 1,55 x H 0,45 m	B 2 x H 0,58 m	B 2,15 x H 0,7 m	B 2,8 x 0,9 m
Überdachte FläÙe	5 Quadratmeter	7,5 Quadratmeter	12 Quadratmeter	17 Quadratmeter
Gewicht	13,5 Kg	15 Kg	25 Kg	30 Kg
Aufblaszeit Handpumpe	15 Minuten	20 Minuten	25 Minuten	30 Minuten
Aufblaszeit Elektropumpe	3 Minuten	5 Minuten	10 Minuten	15 Minuten