


Faltzelt 4x8 m Hexatent 55 mm PVC Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe



2449,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Tentastic
Bestell-Nr.: 55HEXAPVC4X8N

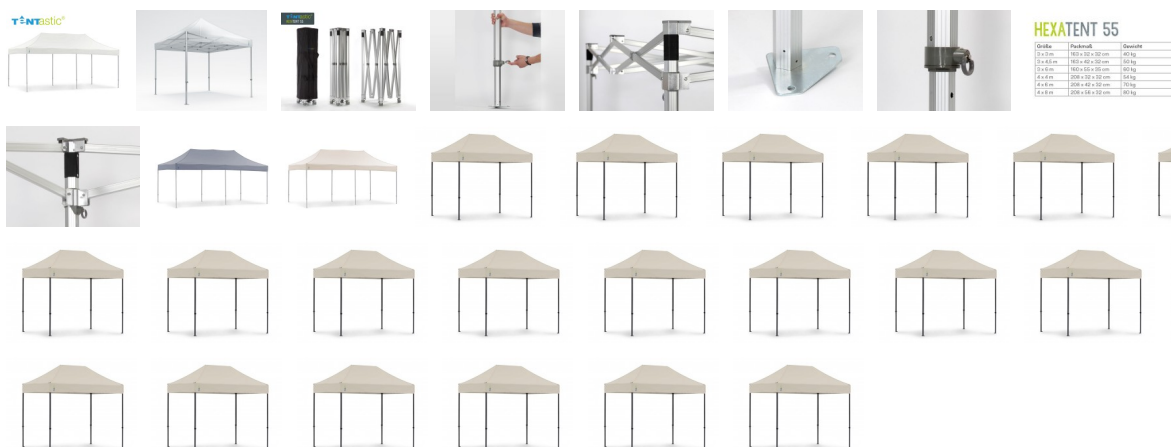

Das Falzelt 4x8m Hexatent 55 - Faltpavillon mit PVC-Dach-Ausführung ist das wasserdichte Riesenzelt mit ultra stabilem Alu-Rahmen für den Dauereinsatz. Individuell bedruckbar.

Die Falzelt Serie Hexatent 55 eignet sich durch ihr 55 mm starkes, hexagonales Rohrsystem bestens als Werbezelt oder Messezelt oder auch als Catering-Pavillon. Sie wurde speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt. Die hexagonale Alurohr-Struktur verleiht dem Zelt eine besonders stabile Statik.

Dank des Quick-Top Systems in den Standbeinen ist der Alu Pavillon leicht 5-fach höhenverstellbar, wodurch leichte Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden können. Die maximale Durchgangshöhe dieses Klapp Pavillon beträgt 180 - 210 cm.



Den Falzelt Typ Hexatent 55 gibt es in einer Polyester sowie PVC Ausführung.

Diese Falzelt Serie ist 100 % wasserdicht. Die Nähte sind ultrafrequent verschweisst. Das Material bietet einen UV-Schutz 40+. Da alle Teile miteinander verschraubt sind, lassen sie sich im Bedarfsfall schnell austauschen. Hierzu bieten wir Ihnen eine 5-jährige Ersatzteilgarantie ab dem Datum Ihres Kaufs.

Das Dach besteht aus belastbarem 580 g/m² PVC (LKW-Plane), ebenso die Seitenteile. Dieser Zeltyp ist in 6 Größen erhältlich. Es lassen sich mehrere Zelte mit Verbindungselementen verbinden und durch Ihre individuelle Bedruckung wird dieser Alu Pavillon zu Ihrem Promotion Artikel.

Spezifikation Rahmen

- Äußerst robuste, dauerbelastbare Aluminiumrohr-Konstruktion
- Das Rohrgestänge hat einen Durchmesser von 55 Millimetern und ist hexagonal

Spezifikation Dach

- Aus hochwertigstem Tentex 6000 Gewebe (Oxford Polyester)
- Alle Nähte sind bandversiegelt
- 100 % wasserdicht

Lieferumfang

- Rahmen
- Dach
- Heringe
- stabile Tragetasche

Rahmen-Größen	3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
---------------	--

Faltzelt-Maximalhöhe	max. 380 cm
Durchgangshöhe min / max	ca. 180 - 210 cm
Höhenverstellung	5-fach
Material / Rohrdurchmesser / Dicke	Aluminium, eloxiert / 55 mm / 2,0 mm
Dach und Seitenwände	Tentatex 8000 PVC-Gewebe (LKW Plane)
Verarbeitung	Hochfrequenz verschweißt
Stärke	580 Gramm
Brandschutz	B1 Brandschutz-Zertifizierung
Druck	Sublimationsdruck / Thermotransfer
Druckdaten	PDF oder JPG, PDF-X3 Standard (Profil: FOGRA 39)
Bilddaten	Bei Verhältnis 1:1 70 dpi, bei Verhältnis 1:10 700 dpi
Datenübertragung	https://wetransfer.com/
Lieferumfang	Rahmen, Dach, Schutzhülle, Heringe & Abspannseil
Optional	Gewichte Set, Sandsäcke, Seitenteile, Bedruckung, Rolltasche

Verfügbare Artikelvarianten

Dachfarbe PVC

- Weiss Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Schwarz Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Orange Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Gelb Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Weinrot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Rot Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Magenta Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Cyan Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelblau Tentex 8000 PVC-Gewebe
- Dunkelgrün Tentex 8000 PVC-Gewebe